

LS35 真空管前級裝機說明

注意：高壓危險，安裝請小心！！


套件簡介：

本套件線路來自 JADIS JP-200 放大線路，與原廠 MONO MONO 的設計相同，因此由二塊單聲道電路板組成。本站建議，可以當配 LSDY 電源板二塊，裝成 MONO MONO 形式的頂級前級。

放大線路由三隻 12AX7 組成，每隻 12AX7 皆以雙三級管並聯組態工作，提供大動態與低輸出組抗的效果。輸出部分帶有靜音保護，整體設計可稱發燒無比。

安裝方式：

1. 因為已經是成品板，安裝上只有音樂訊號輸入、音樂訊號輸出、高壓電源與燈絲電源需要裝接。
2. 相關接點以參考下圖

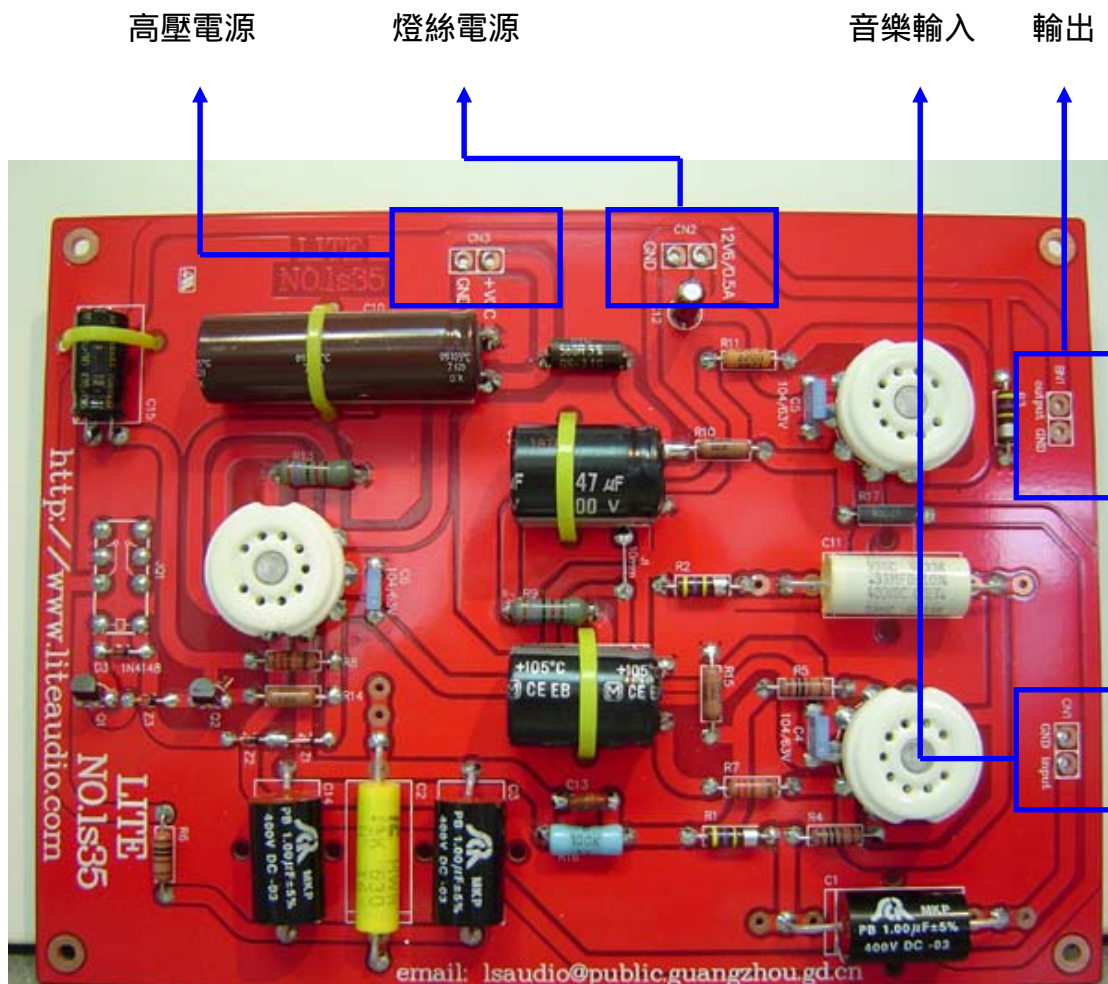

高壓電源需要 270-310V 高壓，接入時請注意接地與高壓相對位置。

燈絲電源需要 DC12.6V，接入時請注意接地與+電壓相關位置。

音樂輸入與輸出建議使用優質線材，對音質影響很大，同樣要注意訊號與接地相對位置。

輸入部分需要裝上音量控制可變電阻或是本站的遙控音量套件，請勿把以上設備裝於輸出端，以免造成音訊失真現象。