

LS9 真空管前級裝機說明


注意：高壓危險，安裝請小心！！

套件簡介：

本套件線路來自 JADIS JP-200 放大線路，輸出管改由電流更兇猛的 12AT7，每隻 12AT7 皆以雙三級管並聯組態工作，提供大動態與低輸出阻抗的效果。整機共用 6 隻 12AT7，極盡發燒之能事。電源部分可以搭配全真空管整流穩壓的 LSDY 或 LS9D 使用，效果絕對令人滿意。

安裝方式：

1. 因為已經是成品板，安裝上只有音樂訊號輸入、音樂訊號輸出、高壓電源與燈絲電源需要裝接。
2. 使用 LSDY 時，因為只有一組電源輸出，請將燈絲電源 1 與燈絲電源 2 用跳線連結起來
3. 相關接點以參考下圖

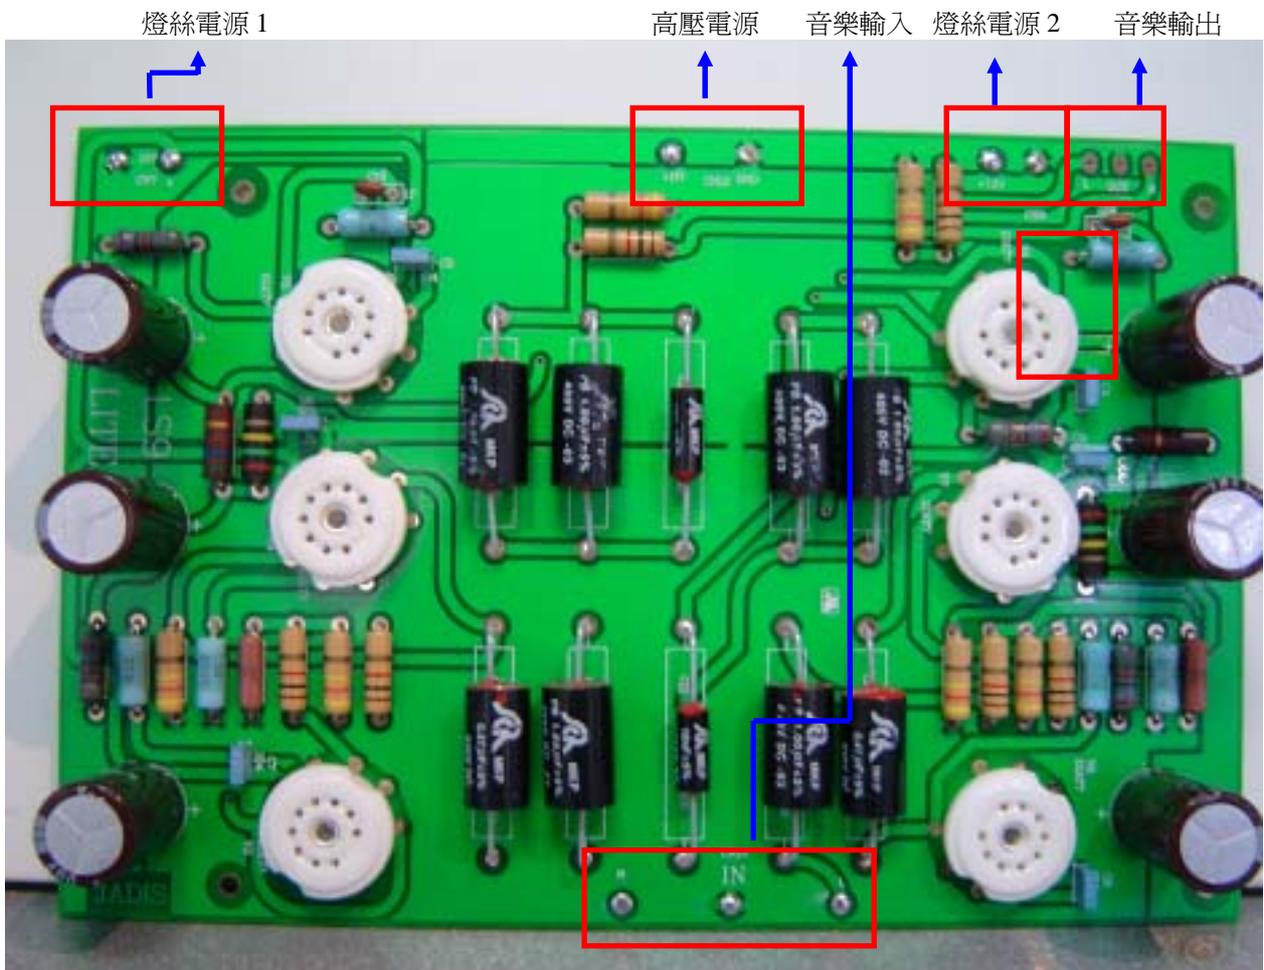

高壓電源需要 270-310V 高壓，接入時請注意接地與高壓相對位置。

燈絲電源需要 DC12.6V，接入時請注意接地與+電壓相關位置。

音樂輸入與輸出建議使用優質線材，對音質影響很大，同樣要注意訊號與接地相對位置。輸入部分需要裝上音量控制可變電阻或是本站的遙控音量套件，請勿把以上設備裝於輸出端，以免造成音訊失真現象。